

ДО:
**„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД**

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
(ПЛИК 3)**

Наименование на участника:	ДЗЗД „ОДЕСОС - ИНТЕРХОЛД”
Правно-организационна форма на участника	Обединение
Адрес на управление по регистрация	гр. София, ж.к. „Манастирски ливади” бл. 11А, ет.1, ат.1
Булстат номер	
Пълен адрес за кореспонденция	гр. София, ж.к. „Манастирски ливади” бл. 11А, ет.1, ат.1
Телефонен номер	02 4778134 ; 0876 634 001
Факс номер	02 4778134
Електронен адрес	interhold@interhold.bg
Лице за контакти	Бончо Димов Бонев
ВІС и ІВАН на сметката, по която ще се връща гаранцията за участие	

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Предлагаме цена, без ДДС, за изпълнение на обекта на обществена поръчка:
**„Изграждане на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия в
«Икономическа зона «София - Божурище»»,**

в общ размер 343 475.99 лв. включително 10% резервни суми.

Приложение: Подписана подробна Количествено-стойностна сметка

Дата: 28.07.2014г.



Подпис

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

от ДЗЗД "ОДЕСЕОС-ИНТЕРХОЛД"

„Строителство на смесен заустващ колектор
с преминаване под жп линия, в «Икономическа зона София - Божурище»

№	Наименование	Ед.м.	Количество	ед. Цена	Сума
I.	Изходен дъждовен колектор - от съществува изходна РШ на задържателен резервоар за дъждовни води , през РШ1, РШ2, РШ3, до РШ РН 340 /от проекта за земно-насилен задържателен резервоар с бетонирано дъно/				
1.	Участък от съществува изходна РШ на задържателен резервоар за дъждовни води до РШ3				
1	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м ³	350.00	3.20	1120.00
2	Изкоп с багер на отвал	м ³	850.00	2.85	2422.50
3	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с инвентарен кофраж с Н до 4 м	м ²	1115.00	6.50	7247.50
4	Направа на пясъчна подложка под гофрирани канализационни РР тръби ф 900	м ³	90.00	28.00	2520.00
5	Доставка и полагане на гофрирани канализационни РР тръби ф 900	м ¹	150.00	369.00	55350.00
6	Пясъчна засипка над теме тръба	м ³	265.00	28.00	7420.00
7	Уплътняване на пясъчната засипка с ръчна трамбовка	м ³	265.00	2.00	530.00
8	Направа на обратен насип от земни почви на отвал	м ³	850.00	2.30	1955.00
9	Уплътняване на обратната засипка от земни почви на пластове от 20 см. с пневматична тръмбовка	м ³	850.00	2.00	1700.00
10	Доставка и полагане на ревизионни канализационни стоманобетонoви шахти /РШ1, РШ2 И РШ3 / с Н= 4.0 м и Ф 1500 - с пълна окмплектовка / пръстени, гривни, капаци, стъпала, хидроизолационни обмазки, вътрешни на циментова основа и външни на битумна основа, вкл. подложен бетон В10/	бр.	3.00	2100.00	6300.00
11	Укрепване на съществуващи подземни комуникации - Кабел на ЧЕЗ 20кв.	бр		1000.00	1000.00
2.	Участък от РШ3, до РШ РН 340 /под съществуващ асфалтов път с ширина 3.0 м				
1	Изкоп с багер на земна почва	м ³	396.75	3.20	1269.60
2	Изкоп ръчен с дълбочина 0.1 м	м ³	9.89	8.30	82.09
3	Товарене и разтоварване на земни почви на камион	м ³	406.64	3.00	1219.92
4	Извозване на земни почви до 1.0 км	м ³	406.64	3.90	1585.90
5	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с инвентарен кофраж за изкопи с Н= 4 м	м ²	265.00	6.50	1722.50
6	Доставка, полагане и уплътняване на пясъчна възглавница 10см	м ³	8.60	28.00	240.80
7	Доставка и засипка с пясък на 30 см. над теме тръба	м ³	82.35	28.00	2305.80
8	Уплътняване на пясъчната засипка с ръчна трамбовка	м ³	82.35	2.00	164.70
9	Засипка с подходяща трошенокаменна фракция	м ³	270.25	23.80	6431.95



10	Уплътняване натрошенокаменна фракция на пластове от по 15 см с ръчна трамбовка.	м ³	438.73	2.00	877.46
11	Укрепване на съществуващи подземни комуникации /Газопровод ф200мм; Водопровод ф90мм; Напорна битова канализация ф63мм; Кабел на ЧЕЗ 20кв.	бр	3.00	560.00	1680.00
12	Перфориране на отвори в ст.б. пръстени на шахти за заустване на канални тръби - за всички части по цялото трасе.	бр			
13	за ф 900 мм	бр	13.00	55.00	715.00
14	за ф 1500	бр	1.00	99.00	99.00
15		бр			
II	Преминаване на изходния колектор под ж.п. линия София - Баня - от РШ РН 340 до РШ РН 342 и тръбен участък след преминаване под ж.п. линия София – Баня – до трапецовиден открит канал				
1	Изкоп с багер на земна почва	м ³	897.75	3.20	2872.81
2	Изкоп ръчен с дълбочина 0.1 м	м ³	37.76	8.30	313.40
3	Товарене и разтоварване на земни почви на камион	м ³	496.79	3.00	1490.36
4	Извозване на земни почви до 1.0 км	м ³	496.79	3.90	1937.46
5	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	м ³	37.76	28.00	1057.26
6	Доставка и засипка с пясък на 30 см. над теме тръба	м ³	459.03	28.00	12852.72
7	Засипка с изкопана пръст	м ³	438.73	2.30	1009.08
8	Уплътняване на пръст на пластове от по 30 см	м ³	438.73	2.00	877.46
9	Доставка и полагане на тръби GRP DN900mm	м'	27.71	271.00	7509.41
10	Доставка и монтаж на кожух от стоманена тръба Ø1200	м'	13.85	2935.00	40649.75
11	Доставка и полагане на тръби GRP DN1500mm	м'	91.19	552.00	50336.88
12	Изпитване на канализация - подземна и открита	м'	485.00	2.30	1115.50
13	Доставка и полагане на сигнална лента - за целият подземен участък.	м'	310.00	0.40	124.00
14	Доставка и полагане на ревизионна канализационна стоманобетонова шахта РШ 342 с Н= 4.0 м и Ф 2000 - с пълна окмплектовка / пръстени, гривни, капаци, стъпала, хидроизолационни обмазки, вътрешни на циментова основа и външни на битумна основа, вкл. подложен бетон В10/	бр	1.00	2800.00	2800.00
15	Доставка и полагане на ревизионни канализационни стоманобетонови шахти /РШ340, РШ81 и РШ341 / с Н= 4.0 м и Ф 1500 - с пълна окмплектовка / пръстени, гривни, капаци, стъпала, хидроизолационни обмазки, вътрешни на циментова основа и външни на битумна основа, вкл. подложен бетон В10/	бр	3.00	2100.00	6300.00
16	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с инвентарен кофраж с Н до 4 м	м ²	252.00	6.50	1638.00
III.	Открит канал с трапецовидно сечение след тръбен участък				
1	Изкоп с багер на транспорт до един км	м ³	565.00	4.00	2260.00
2	Насипи с баластра	м ³	470.00	23.80	11186.00
3	Направа на временен обслужващ път от трошенокаменна фракция за СМР от източната страна на ЖП линията, с вход-изход на бул. "Европа"	м	350.00	30.00	10500.00



4	Осигуряване на пункт за измиване на обслужващата строителна техника	бр		1000.00	1000.00
5	Осигуряване на пункт за доставка на вода			1000.00	1000.00
6	Двустранен кофраж за стени на трапец	м ²	1260.00	16.50	20790.00
7	Кофраж за подпорни стени	м ²	51.00	16.50	841.50
8	Стомана B235 (A-I)	кг	110.00	1.48	162.80
9	Стомана B500 (A-III)	кг	4185.00	1.48	6193.80
10	Бетон клас 16/20 (B20)	м ³	157.00	99.00	15543.00
11	Бетон клас 8/10 (B10)	м ³	3.00	90.00	270.00
12	Доставка и полагане на уплътнителна пвц лента детайл "А" , "В" и "С"	м	100.00	8.00	800.00
13	Доставка и полагане на микропореста гума детайл "А" , "В" и "С"	м	100.00	4.60	460.00
14	Доставка и полагане на въже за защита на пвц лента	м	100.00	5.00	500.00
15	Доставка и полагане на уплътнителна паста за фуга с ширина 2,0 см по детайл "А" , "В" и "С"	м	100.00	3.00	300.00
16	Доставка и полагане на импрегнирана в разтопен битум дъска по детайл "А" , "В" и "С"	м	100.00	6.00	600.00
17	Трасиране в равнинен терен и заснемания за изготвяне на екзекутивна документация за строежа	сума		1000.00	1000.00
А. ЦЕНА без ДДС					312250.90
Б. Резервни суми - 10% от "А"					31225.09
В. ОБЩА ЦЕНА С РЕЗЕРВНИ СУМИ - "А" + "Б" [лв.]					343475.99

ДАТА: 28.07.2014г.

ПОДПИС:



Handwritten signature: J. A. 3. 9. 3

Handwritten signature: ANU

Handwritten signatures: 11 and 1.07.14

ДО:
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
(ПЛИК 2)**

Наименование на участника:	ДЗЗД „ОДЕСОС - ИНТЕРХОЛД“
ЕИК	„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД – 202357469 „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД - 103591328
Адрес на управление:	гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“ бл. 11А, ет.1, ат.1
Булстат номер	
Вписване в ЦПР на строителя /ДЦРС/	„ОДЕСОССТРОЙ“ ООД „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД
Адрес за кореспонденция във връзка с процедурата	гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“ бл. 11А, ет.1, ат.1
Телефонен номер	02 4778134 ; 0876 634 001
Факс номер	02 4778134
Електронен адрес	interhold@interhold.bg
Лице за контакти	Бончо Димов Бонев
ВІС и ІВАН на сметката, по която ще се извършват плащанията	

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме оферта, за участие в процедура по чл.14, ал.3 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия в «Икономическа зона София - Божурище»“.

След запознаване с обявлението и с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният участник



ДЗЗД „ОДЕСОС - ИНТЕРХОЛД“ отговаря на изискванията и условията, посочени в Обявлението и Документацията за участие.

Представляваният участник /съдружници в обединение/ е вписан в ЦПРС на строителя за група строежи, съответстваща на предмета на поръчката.

Срокът за изпълнение на всички дейности в обекта на поръчката е:

3 /три/ месеца.

1. Приемаме условията на процедурата за възлагане на обществената поръчка, както са описани в Обявлението и в Документацията за участие,
2. **Техническото предложение е приложено към настоящото и съдържа:**

- **Методи и материали за изпълнение** на подобект 1 - с гофрирани РР канализационни тръби с диаметър ф 900 и на подобекти 2 и 3 - с тръби от стъклопласт DN 900 и DN 1500;

- **Описание на технологията за хоризонтално сондиране** под жп линия, в съответствие с текста на декларацията в Плик „1“ – **Образец 3** и с изискванията за управляемо насочено сондиране и за едновременно подаване на обсадната тръба с извършването на сондажа;

- **Контрол на качеството и изпитвания**, включително. качество на бетониране на трапецовидния канал, качество на повърхността на бетона, качество на фугите, качество на завършване на горните надлъжни ръбове – теме, на наклонената стена при кофражните работи, видеозаснемане по ал. 1, т. 2, което е неразделна част от документацията по приемането на канализационната мрежа, съгласно чл 151, ал.4 от Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

- **Мерки за опазване на съществуващи комуникации** по трасето на колектора – 2 линии 20 kV , гравитачен канал; оптична кабелна линия; напорен канал; водопровод; захранващ газопровод.

3. Разходите за обектов офис – на строителната площадка, както и всички консумативи, химически тоалетни, доставки на минерална вода и др. са включени в офертата.
4. Тази оферта ще бъде валидна за период от 90 (деветдесет) дни, считано от обявения краен срок за получаване на офертите по тази процедура. До подписването на договора, тази оферта ще формира обвързващо споразумение между нас и Възложителя.
5. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие и съгласно законово установените срокове, регламентирани в Закона за обществените поръчки.

Приложение 1 - Техническо предложение

Дата: 28.07.2014г.



**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБЕКТ:**

***„Изграждане на смесен заустващ колектор с
преминаване под жп линия в „Икономическа зона
София - Божурище“ от ДЗЗД „Одесос – Интерхолд“***

**Методи и материали за изпълнение на
подобект 1 - с гофрирани РР канализационни
тръби с диаметър ф 900 и на подобекти 2 и 3 -
с тръби от стъклопласт DN 900 и DN 1500**

Стъклопластови тръби за канализация

Стъклокерамичните тръби ще се доставят със съответните сертификати за съответствие и декларации за съответствие от производителя и от фирмата вносител, за качеството на материала, стандарти за връзките между тръбите, между тръбите и шахтите, за полагането, тестването, обратното засипване и др. както следва:

БДС EN 295 – 1; БДС EN 295 – 2; БДС EN 295 – 3; БДС EN 295 – 4; БДС EN 295 – 5; БДС EN 295 – 6; БДС EN 295 – 7; БДС EN 295 – 10; БДС EN 1610; БДС EN 1092; БДС EN 14411; БДС EN 12889; ATV-A125; ATV-M139E; ATV-A149E или еквивалентни стандарти.

Стъклокерамичните тръби са подходящи за канализационни системи, които пренасят голямо количество абразивен материал (пясък, камъни и



други твърди частици), както и ако ще се полагат при по-голям наклон (скорост на потока до 15m/s)

Тръбите са с диаметри в диапазон DN 900 mm и DN 1500 mm, да покриват работно налягания от 1 bar и да са с номинална коравина в зависимост от участъка (съгласно проекта и указанията) SN 10000 N/m².

Стъклопластовите тръби са с работна дължина 6 и 12 m. Съединяването на тръбите ще бъде посредством муфи е EPDM уплътнители или еквивалент.

Стъклопластовите тръби имат вътрешен еластичен смолен слой с мин.дебелина 1.0 mm.

При съхранение и полагане ще се спазват стриктно инструкциите на съответния производител.

По отношение на коравината и допустимия натиск на полаганите тръби и фасонни парчета ще се следват указанията на проекта, спецификациите и параметрите на обратно засипване.

Тръбите и фитингите трябва се съхраняват, полагат и свързват точно според инструкциите и препоръките на производителя

Полипропиленови тръби за канализация

За изграждане на отвеждащия канал ще се използват тръби от полипропилен (PP) - SN 8 съгласно стандарта БДС EN 13476 или еквивалентен - Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръбопроводни системи с многослойни стени от полипропилен (PP)

Участък 1 се изпълнява от PPR (полипропиленови) тръби.

Тръбите и фасонните части, от които ще се изгражда тръбопровода трябва да са

придружени с:

Санитарно разрешително от Министерството на здравеопазването.

Свидетелство от Комитет по стандартизация и метрология.

Писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сертификат за качество от фирмата-производител

4



Приемане на материалите от PPR тръби.

Предписанията за приемане на гореописаните тръби и съответните фитинги се

съдържат в следните стандарти.

DIN 8074 – Размери.

DIN 8075 – Общи изисквания за качество. Изпитвания.

prEN 12201 – Част 1 и 2.

DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962, DIN 1988, DIN 4109

Частите на тръбните системи, изработени от PPR тръби и фитинги се съединя-

ват по метода “Муфено заваряване с топъл елемент”. Тръбите се отрязват на

необходимата дължина, краищата се почистват и им се прави фаска $2 \times 15^\circ$.

Загриващият елемент се затопля до 260° . Загриването на свързващите се части

трябва да започне след достигане на $T^\circ 260^\circ \text{C}$.

Съединението ще се изпълни от квалифициран персонал и с необходимата за това професионална апаратура.

Хидравличното изпитване на инсталации изпълнени от PPR тръби и части се извършва на два етапа.

Предварително изпитване.

Налягането в готовия канал се повишава до 10 bar, за времетраене 1ч. В първите 30 мин. системата се натоварва двукратно до 10 bar. След нови 30 мин. се отчита спада на налягането, което не трябва да е повече от 0.1 bar /5 мин.

Хидравличното изпитание трябва да започне най-рано един час след изпълнението на последната муфена заварка.

Основно изпитване.



Провежда се непосредствено след основното изпитване. Налягането в инстала-

цията се повишава до 1,5 пъти от работното, но не по-малко от 12 bar за време-

траене от 2 часа. Спадът на налягането за това време не трябва да е повече от 0.1 bar/час за времетраенето на изпитанието.

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ

Сондажно пробиване - това е безизкопен конструктивен метод, който се използва за хидравлично прокарване на тръбата през почвата. След това, чрез сондата, тя бива почиствана от навлязлата в нея пръст. То е подходящо за полагане на тръби с диаметър до 2000 мм. Дължината на сондажа е 13,85 м. Използват се управляеми сондажни машини (къртици), които прокарват хоризонтални тунели. Тези сондажни машини правят тунел в почвата под определен ъгъл.

Постепенно, с достигане на желаната дълбочина, машината заема хоризонтално положение. Сондата може да бъде направлявана и проследявана от повърхността чрез локатор, който я ръководи до момента, в който тя излезе обратно на повърхността от желаното място. Така сондажът се изработва едновременно с тръбопровода и се осигурява безпрепятственото инсталиране на тръбата. Ще се монтира едновременно със сондирането и обсадна тръба от стомана $\phi 1200$.

Преди започване на работа ще се съгласува с НКЖИ цялостната технология на изпълнение на преминаване под жп линия София – Банкя на км 11+030. След което всички СМР ще се в зоната на пресичането ще се извършат в присъствието на специалисти по железен път и съоръжения от



НКЖИ. Също така всички дейности в зоната на сервитута на жп линиите при изпълнението на техническия проект ще се извършват само след писмено разрешение от Управителя на НКЖИ.

**Контрол на качеството и изпитвания, включително.
качество на бетониране на трапецовидния канал,
качество на повърхността на бетона, качество на
фугите, качество на завършване на горните надлъжни
ръбове – теме, на наклонената стена при кофражните
работи, видеозаснемане по ал. 1, т. 2, което е
неразделна част от документацията по приемането на
канализационната мрежа, съгласно чл 151, ал.4 от
Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на канализационни
системи;**

Кофражни работи


◆ Общи положения

Изпълнителят ще отговаря за качеството на кофража и контрола на стабилността.

Промени в одобрените чертежи ще се правят само със съгласието на Инженера.

Това са:

Открития канал ще се изпълни с такт план за изграждане посочен в Линеиния график

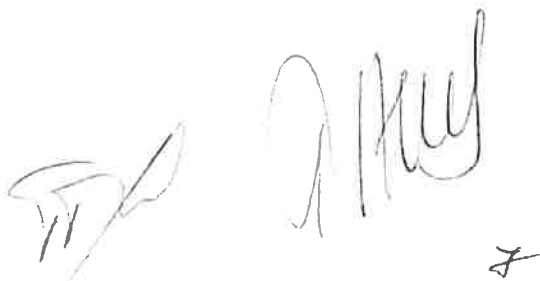

◆ Осигуряване на водоплътността

За осигуряване на водоплътността са предвидени средните инженерни решения:

- поставените за укрепване на вертикалните платна на кофража приспособления от PVC тръби ф 22 и конуси се уплътняват с двукомпонентно, тиксотропно, конструктивно лепило и саниращ състав на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители Sikadur-31 CF Normal.

◆ Конструкция и изграждане

Кофражът ще бъде достатъчно твърд и здрав, така че да бъде подходящ за приетия метод на полагане и уплътняване на бетона и да не позволи изтичане на циментово мляко или бетонен разтвор на който и да е етап от бетонирането.

Кофражните елементи от хидрофобен шперплат, ще бъдат така планирани, че да се улесни демонтажа и свалянето на същите от излетия бетон без разместване или повреди при разклащане.


◆ Почистване и обработка на формите

Повърхностите, които ще бъдат в контакт с бетона, след всяко бетониране, ще се почистват и обработват с подходящо кофражно масло, с оглед предпазване от неравности на излятата бетонова повърхност.

◆ Допустими отклонения при приемането на кофражните работи

Допустимите отклонения от вертикалата или от проектния наклон на кофражите и на пресечните им линии по цялата височина са:

- За фундаменти: ± 20 мм;



– За стени и колони с височина до 5 метра включително: ± 10 мм;

– За стени и колони с височина над 5 метра включително: ± 15 мм;

Отклонението от вертикалната линия на плоскостите на кофража трябва да е в съответствие със ПИПСМР за кофраж за фундаменти, греди, стени и плочи.

◆ Сваляне на кофража

Свалянето на кофража ще се извърши по начин, който няма да повреди бетона и няма да създаде пречки.

За строителни бетони, изпълнени със стандартен Портланд цимент, и при нормални условия на сваляне на кофража (температура на въздуха 18 – 20 °С, влага 60%), периодът до свалянето на формите съответства на условията, описани по-долу, освен ако Инженера не разпореда нещо друго.

- Вертикални елементи – стени – 2 дни;

- Фундаменти – 2 дни;

3. Армировъчни работи

◆ Материали

Това са армировъчни стомани – А-I и А-III по БДС:

- БДС EN 4758:2008. Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана B235 и B420.

- БДС EN 9252:2007. Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана B500.

- БДС EN 10080:2005. Стомана за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана.



◆ **Общи положения.**

Армировъчните стомани следва да бъдат вложени при производството на армировка за:

- Армировка за фундаменти и стени;

Доставката на армировъчната стомана се предвижда от фирма притежаваща валиден лиценз за производство.

Заготовката на армировката се предвижда в производствена база по одобрен технологичен процес, като се спази следното:

- нарязване и огъване - да не се огъва при температура под 5°C;
- пръчките да не се огъват повторно.

◆ **Доставка и съхранение**


Доставена на площадката, огънатата армировка ще се съхранява до нейното влагане в кофража, над нивото на земята и ще се поддържа по такъв начин, че да се избегне деформация на същата и зацапване.

◆ **Защита на заготовката**

Огънатата армировка ще бъдат непрекъснато защитена от повреди, смачкване и деформиране и ще бъдат почиствана от замърсяване, ръжда и люспи, бои и масла, лед, както и други чужди вещества до фиксирането на същата на място в кофража, и по време на полагане на бетона.

◆ **Огъване на армировката**

Заготвените пръти няма да бъдат изправяни, след като веднъж са били огънати. Краят на прътите ще се оформи, както е показано на Чертежите.

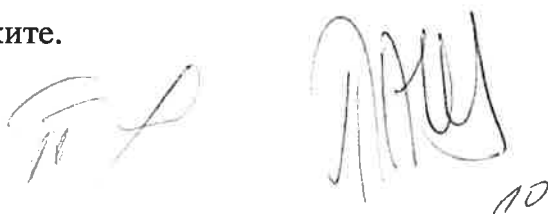

◆ Полагане и фиксиране на армировката

Телта за връзване ще бъде от мека, желязна тел с диаметър 1.6 mm за скрити бетонови повърхности;

Покритието на арматурата ще бъде съгласно описанието на Чертежите.

Дистанционерите осигуряващи необходимото бетоново покритие ще бъдат с размери осигуряващи минимално покритие на монтираната армировка от 5.0 см. до 6.0 см. и ще издържат на натоварването от бетонната смес.

Дистанционерите ще бъдат здраво фиксирани към арматурата. За армиране няма да се използват дистанционери от стоманени парчета.

Няма да се прилага електродъгово заваряване, освен ако това изрично не се разпорежи от Строителния надзор.

4.Бетонови работи

Предвижда се фундаването да се извърши върху подложен бетон B10, а материалът за стени - бетон клас B20;

◆ Общи положения

Предвижда се всички бетони необходими за изграждане и реконструкцията на централната градска част да бъдат произведени и доставени до площадката от специализиран бетонов възел, притежаващ необходимата сертификация и възможности за производства на бетон съответстващ на БДС EN 206-1/НА:2008 и БДС 206-1, по начин, който осигурява необходимото качество, и в съответствие с действащите стандарти.

  11



Това са бетоните:

- Бетон клас В10 за подложен бетон.
- Бетон клас В20 за фундаменти и стени.

◆ Класове на бетона

Класификацията на бетона е в съответствие с описанието, дадено в БДС EN 206-1 и Националното приложение: БДС EN 206-1/НА:2008

В зависимост от качествата, използвани при проектирането на конструкции и контролирани от стандартни методи по време на строителството, бетона ще се подразделя на класове, обозначаващи с букви и цифри. На контрол ще подлежи следното:

- Класът на якост на натиск ще бъде означен с буквата "В" и с число, съответстващо на нормативната кубова якост на натиск на бетона в МРа.

- Нормативната (характеристичната) кубова якост е якостта, която трябва да имат не по-малко от 95% от пробните кубчета, направени от пробната смес.

Якостта на бетона ще се определи чрез пробни бетонови кубчета за изпитване, които ще бъдат приготвени и съхранявани в съответствие с изискванията на БДС EN 206-1/НА и изпитвани, съгласно БДС EN 12390-3:2009.

Пробите за изпитване на бетона ще се вземат от местото на приготвяне – бетонов възел и от мястото на полагане на бетона – съгласно инструкциите на Строителния надзор.

  12



При продължително производство (над 15 резултата от един клас бетон) се прилага Критерий 1 за съответствие на якостта: $f_{cm} \geq f_{ск} + 1,64 \cdot s$, където f_{cm} е средноаритметична стойност; s е стандартното отклонение.

Критериите за съответствие на якостта се определят съгласно НА 8.2.1.3 на БДС EN 206-1/НА:2008 и при първоначално производство (3 до 15 броя на резултатите от един клас бетон) се прилага Критерий 2 за всеки един резултат от изпитването: $f_{ci} > f_{ск}$, където f_{ci} е единичния резултат от изпитването за якостта на бетона, а $f_{ск}$ е идентично с класа на бетона В.

Видно е, че за оценка на съответствието по Критерий 1 е необходимо прилагането на статистика.

Контрол и оценката на якост на натиск, чрез безразрушителен способ – със склерометър в съответствие с БДС EN 12504-2:2005, или чрез вземане на ядка от бетонната конструкция съгласно БДС EN 12504-1:2009, ще се прави от акредитирана лаборатория само в специални случаи - по специалното нареждане на Строителния надзор.

◆ Водонепропускливост

Класът на водонепропускливост на бетона ще съответства на максималното водно налягане в МРа, при което 4 от общо 6 пробни цилиндъра с диаметър 15 см. и височина 15 см, не показват никаква водопроницаемост при изпитване съгласно БДС EN 206-1/НА:2008.

◆ Мразоустойчивост на бетона

Класът на мразоустойчивост се означава с буквите Вм и е число, което съответства на минималния брой цикли на замразяване и размразяване, които трябва да издържат пробните тела изпитани по метод описан в т.НА 5.5.5 на БДС EN 206-1/НА:2008.

13



◆ Бетонни смеси

Изисквания

Техническите изисквания за приготвянето, транспортирането и доставянето на бетонните смеси се определят в БДС EN 206-1 и ще бъдат съблюдавани стриктно при извършване на работите, а вземането на проби ще съответства на:

БДС EN 12350-1:2000. Изпитване на бетонна смес, част 1; Вземане на проби.

БДС EN 12350-2:2009. Изпитване на бетонна смес, част 2; Определяне на слягането.

Бетоновите смеси, така както са означени в БДС EN ще се приготвят като:

– Готови смеси, в които цимента, инертните материали, химическите добавки и водата са смесени на бетоновия център;

Бетонните смеси окачествени по БДС EN 206-1 по тяхното слягане ⁰ чрез пробния конус на Абрамс за измерване на слягането на бетона ще съответстват на следните класове по консистенция:

Клас S1 – слягане от 1 до 4 см.

Клас S2 – слягане от 5 до 9 см.

Клас S3 – слягане от 10 до 15 см.

Клас S4 – слягане от 16 до 21 см.

Изпълнителят ще използва само бетонови смеси, които са били произведени по рецептури на смесване, одобрени от Инженера и след

  14



серия от изпитвания на площадката с протокол, издаден от акредитирана лаборатория.

Рецептурите и последователността на приготвяне на бетоновите смеси подлежат на одобрение от страна на Инженера и включват следното:

- Клас на бетона според якостта на натиск за определен период, водонепропускливост, мразоустойчивост и т.н.;

- Клас на проектната консистенция на бетонната смес;

- Максималния размер на зърната на едрия добавъчен материал;

- Химически добавки;

- Изискванията към добавъчните материали, цимента и водата, включително минималните количества;

- Условията за приготвяне, транспортиране и уплътняване на бетоновата смес;

- Други условия и свойства на бетона.

Рецептурите трябва да бъдат актуализирани след всяка промяна на условията, при които са били изготвени.

Производство на бетонните смеси

Пропорции на смесване

Материалите, предвидени за включване в сместа, се разбъркват в съответствие с тегловно дозиране съгласно одобрената рецептура, като се вземат предвид влажността на добавъчните материали и изискванията на съответните стандарти.



Приготвяне на бетонните смеси

Бетонните смеси ще бъдат приготвяни в автоматизиран бетонов център в град Созопол, което ще осигури хомогенно смесване на съставните материали.

Допустимите отклонения при дозирането на съставните материали са съгласно БДС EN 206-1, както следва:

-за цимент, вода, общо количество добавъчни материали и минерални добавки > от масата на цимента : $\pm 3 \%$.

-за химически добавки и минерални добавки, използване в количество $\leq 5\%$ от масата на цимента: $\pm 5 \%$ от изискваното количество.

Под допустимо отклонение се разбира разликата между зададената и измерена стойност.

Времето за смесване ще се определя опитно. То не може да бъде по-малко от 30 секунди за смесител с принудително действие и по-малко от 60 секунди за смесител с гравитачно действие.

Първия замес, поставен в смесителя, трябва да включва достатъчно допълнително количество цимент, пясък и вода, за да се покрие вътрешната повърхност, без това да засегне пропорциите.

Температурата на водата и цимента при добавянето им в сместа няма да надвишават съответно 80°C и 65°C . Ако температурата на водата надхвърли 60°C , тя първо ще се смеси с добавъчните материали, преди да се добави цимента.

Няма да се използват материали, които са замръзнали или съдържат лед.

54

AMU



◆ Автобетоновози

Предвижда се използването на автобетоновози от ротационен тип с водонепропусклив смесващ барабан и конструкция, която да позволява равномерно разпределение на всички материали в готовата смес. Всички материали, използвани в бетонната смес, ще бъдат точно измерени и подадени в барабана през дозатора.

◆ Време на транспортиране и полагане на бетонната смес

Бетонна смес, транспортирана чрез автобетоновози, ще се полага на площадката в рамките на 60 минути от добавянето на водата към цимента и добавъчните материали. Когато времето е горещо или когато има други климатични условия, ускоряващи съхненето и свързването, максималното допустимо време е в съответствие с инструкциите на Инженера.

Времето на транспортиране при всички случаи ще се определи с лабораторни изпитвания в съответствие с работните условия.

◆ Доставка

Предвижда се ползването на бетонов център с необходимия капацитет за доставяне на заявените количества бетон на площадката. Срокът за доставка ще гарантира правилното полагане и завършване на бетоновите работи. Времето между две последователни доставки не трябва да е по-голямо от 20 минути. Начинът на доставка ще бъде такъв, че да улеснява непосредственото разтоварване на място, без увреждане на готовите бетонови конструкции, кофражи и скелета.

18



◆ Полагане на бетонната смес

Подготвителните работи за оформяне на основата на отделните съоръжения преди полагането на бетона ще бъдат извършени в съответствие с Чертежите.

Окончателно подготвената основа ще бъде приета от Авторския надзор и Инженера преди полагането на бетонната смес.

Изпълнителят ще предложи своевременно на Възложителя за одобрение технология за изпълнение на бетоновите работи с точно описание на времето и последователността на полагането на бетонната смес. Същата ще бъде положена по такъв начин, че да се избегне припокриване или разсложаване на материалите и изместване на арматурата и кофража.

При полагане бетонната смес не трябва да пада от височина по-голяма от 1.5 м.

В такива случаи се предвижда да се използват тръби за подаване на сместа.

◆ Полагане чрез бетон помпа

Бетон помпата, включително приемащият и захранващият бункер и системата от тръби, ще бъдат чисти и няма да съдържат засъхнала бетон или други материали, които могат да нарушат качеството на бетонната смес.

Бетон помпата ще се разположи по такъв начин, че да се избегнат вибрации, които могат да повредят прясно положената бетонна смес. Бетон помпата ще работи по начин, който осигурява непрекъснато подаване на бетонната смес. След спиране на изпомпването, остатъците от бетонната

18



смес в тръбите ще бъдат отстранени така, че да не бъде замърсена бетонната смес, която вече е положена.

◆ Уплътняване

По време на полагането на бетонната смес, а и след като е положена, във време преди край свързване на цимента, сместа ще бъде напълно уплътнена. Това уплътняване ще се извърши в съответствие с принципите, изложени по-долу, чрез механични вибрационни устройства – иглени и таблени вибратори.

Вибрацията ще бъде предимно вътрешна и външна – като комбинирането на прилаганите методи ще бъде съгласувано с Инженера за отделните конструктивни елементи.

Изпълнителят ще осигури изисквания брой вибрационни устройства, включително резервни, така че да се осигури уплътняване на всяка част от конструктивните елементи, непосредствено след изливането на бетонната смес в кофража.

Вибрирането трябва да се приложи в участъка на прясно положената смес. Устройствата за вътрешно вибриране – иглени вибратори - ще бъдат въвеждани и изваждани от сместа бавно. Вибрирането ще продължи толкова дълго време и ще бъде с такава интензивност, че да се постигне слягане на сместа без разслояване - до тогава, докато от сместа престанат за излизат въздушни мехурчета.

Вибрирането няма да се извършва в една точка, тъй като това може да доведе до де-сортиране на бетонната смес и изтичане на циментово мляко.

19



Вибрирането ще се завърши с ръчна обработка до необходимата степен за постигане на гъста уплътнена бетонна смес в ъглите и в точките, недостъпни за вибраторите.

Не се допуска вибриране на бетонна смес, която е била уплътнена по-рано, във време от 4 до 24 часа преди настоящето вибриране.


◆ Полагане на бетонната смес на слоеве

Бетонната смес ще бъде полагана на слоеве с дебелина не повече от 30 см. за конструктивни елементи проектирани от армиран бетон и не повече от 50 см. за такива от обикновен бетон, освен ако Инженера не е разрешил нещо друго. Всеки слой ще бъде положен и вибриран преди да се излее следващия слой, така че да се избегне увреждане на незасъхналата повърхности, да се избегне разделяне на повърхностите на две последователно излети порции бетонна смес. Всеки слой ще бъде уплътнен така, че да се избегне получаването на кухини между него и предишния слой.

◆ Фуги и надлъжни ръбове - теме

Местоположението на работните фуги и технологичните операции за тяхното изпълнение ще бъдат определени точно в програмата за последователността на изпълнение на бетоновите работи, която ще бъде изготвена от Изпълнителя и одобрена от Инженера. Те ще съответстват на изискванията на Чертежите.

Когато работата по полагане на бетонната смес прекъсне, повърхността на работната фуга ще бъде подготвена в съответствие с исканата форма (наклон, вдлъбнатина, издатина, свързваща арматура и т.н.) без пори или несвързани зърна, в съответствие с програмата за изпълнение на бетоновите работи и инструкциите на Строителния надзор.



След докофриране ще се почистят фугите и ще се изпълнят детайлите приложени към техническия проект и заложени в КСС-то на обекта.

Качеството на завършване на горните надлъжни ръбове – теме на наклонената стена при кофражните работи ще се обработи и изглади, така че да се получи уплътнена, гладка и равна повърхност, която незабавно ще бъде покрита с найлон.

◆ Бетон и атмосферни условия

Изпълнителят ще бъде отговорен и ще вземе необходимите мерки за осигуряване на качеството на бетоновите работи и качеството на изпълнените бетонови работи, като отчита вредното влияние на ниски (под $+5^{\circ}\text{C}$) и високи (над 35°C) температури на въздуха през деня и нощта, както и влиянието на студ, сняг и лед.

Мерките, които ще бъдат взети за избягване на отрицателното влияние на високите и ниски температури върху положената бетонова смес ще бъдат описани подробно в програмата за последователността на бетоновите работи и ще подлежат на одобрение от страна на Строителния надзор.

◆ Грижа за прясно положена бетонова смес

Положената бетонова смес, вибрирана и загладена ще бъде защитена от атмосферните условия (включително дъжд, резки температурни промени, замръзване, изсъхване и т.н.) непосредствено след уплътняването и за достатъчно дълъг период след това. Продължителността и начина на защита ще осигурят дълготрайност на бетона. Бетоновите елементи ще подлежат на минимална деформация и няма да имат пукнатини след изсъхването.

Б. А. А. А. А.
21



Бетоновите повърхности, изложени на влиянието на такива условия, които причиняват изпарение, изсъхване или напукване, ще бъдат защитени с геотекстил или зебло, които ще бъдат поддържани влажни. Покривката ще бъде простряна незабавно, след като бетонът е изсъхнал достатъчно, така че да се избегне повреждане на повърхността му. Видът на покривката ще бъде одобрен от Строителния надзор в зависимост от обстоятелствата. Ако се реши, че тези средства за покриване не са необходими, бетонната повърхност ще бъде поддържана мокра чрез пръскане или поливане с вода.

Ако Строителния надзор реши, че бетонът изисква специално внимание по време на набиране на якостта, Изпълнителят ще осигури необходимата помпа, тръби и пръскащи дюзи, така че изложените бетонови повърхности и дървеният кофраж да бъдат напълно намокрени.

Изпълнителят ще осигури грижи за пресния бетон по време на целия период до 28 ден, когато пробни кубчета ще бъдат изпитани в съответствие с БДС EN 12390-3:2009 за якост на натиск.


◆ Обработка на последната повърхност

Предвидените повърхности, които остават видими след завършване на работите, ще подлежат на повърхностна обработка, след като влагата изчезне и бетонът е достатъчно сух, така че да се избегне изтичане на циментово мляко при извършване на повърхностната обработка. Повърхността ще се обработи и изглади, така че да се получи уплътнена, гладка и равна повърхност, която незабавно ще бъде покрита с найлон.

◆ Дълговечност на бетона

За гарантирана дълговечност на изпълнените стоманобетонни съоръжения ще се изпълни следното:

 
22



Проектирането на състава на бетона ще се извърши при спазване изискванията на:

- БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие.
- БДС EN 206-1/НА :2008 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002, включително тези за класовете по въздействие на околната среда.

Изпълнението на посочените инженерни решения, ще позволи да се създадат условия на бетона в носещата стоманобетонната конструкция на отделните съоръжения да бъде надеждно защитен и да продължи да набира своята якост, което е гаранция за неговата дълговечност.

◆ Вземане на проби, изпитване и контрол

Цимент и добавки за бетон

Всяка доставка на цимент в бетоновия възел ще се проверява за съответствие с маркировката на опаковката и с документите за доставката, придържането към типа, класа по якост на натиск и другите характеристики съгласно БДС:

-БДС EN 197-1:2006+A1:2006.Цимент.Част1.Състав, изисквания и критерий за съответствие на обикновени цименти.

◆ Добавъчни материали

Едрия и дребен добавъчен материал ще подлежат на визуална проверка по отношение на зърнометричния състав, както и на проверка за съответствие с БДС:

-БДС EN 12620:2001+A1:2008 и

  23



-БДС EN 12620:2001+A1:2008/НА:2008.

◆ **Изпитване на бетона**

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на бетоновите проби трябва да съответства на изискванията на БДС:

-БДС EN 12350-1,2,3,6,7 – за бетоновите смеси.

-БДС EN 12390-2,3,5,6,7,8 – за втвърден бетон.

Пробите за тези изпитвания ще бъдат направени от бетон, взет от мястото на приготвяне на бетона. Контролът и изпитването за якост, водонепропускливост и мразоустойчивост ще се извършат по БДС EN 206-1/НА:2008.

В определени случаи, може да се наложи провеждане на изпитания за определяне степента на набиране на якост на бетона. Получените резултати ще бъдат полезни при определяне на момента на сваляне на кофража.

Пробите за такива изпитвания ще бъдат направени от бетон, използван за строителството на съответния конструктивен елемент. Същите ще бъдат държани в близост до елемента или върху него, така че да бъдат изложени на влиянието на същите фактори на средата (влага и температура). За изпитване за якост на бетона ще бъдат приготвени поне три проби.

При специални случаи, когато датата на извършване на изпитването на якост на натиск не е известна или когато има основания за съмнение дали якостта на конструкцията е достатъчна, може да се направи изпитване с проба, взета от самата конструкция или, след разрешение от Инженера,



да се проведе безразрушаващо изпитване на завършения конструктивен елемент – със склерометър или чрез изваждане на ядки от конструкцията.

При приемане на бетона и завършените конструкции, ще се извършат контролни измервания за установяване на възможните отклонения от проектните размери.

Допустимите отклонения от вертикалата или от проектния наклон на кофражите и на пресечните им линии по цялата височина на конструкциите са:

- За фундаменти: ± 20 мм;
- За стени и колони с височина до 5 метра включително: ± 10 мм;
- За стени и колони с височина над 5 метра включително: ± 15 мм;

Допустимите местни отклонения от проектната повърхност при проверка на летва с дължина 2 м: ± 3 мм.

След приключване на изпълнението ще се извърши видеозаснемане по ал. 1, т. 2, което е неразделна част от документацията по приемането на канализационната мрежа, съгласно чл 151, ал.4 от Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

[Handwritten signatures]

25



↓ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КОМУНИКАЦИИ ПО ТРАСЕТО НА КОЛЕКТОРА

1. 2 бр. линии 20kV – ще бъдат трасирани преди започване на СМР-тата, както и ще се спазят всички детайли за укрепване и преминаване около кабелните трасета.
2. Гравитачен канал – ще бъде трасиран и обозначен преди започване на работа канала
3. Оптична кабелна линия – ще бъдат трасирана преди започване на СМР-тата, както и ще се спазят всички детайли за укрепване и преминаване около кабелните трасета.
4. Напорен канал – ще бъде трасиран и обозначен преди започване на работа канала
5. Водопровод – ще бъде трасиран и обозначен преди започване на работа водопровода
6. Захранващ газопровод - ще бъде трасиран и обозначен преди започване на работа газопровода

Трасиране на обекта

Изпълнителят ще извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със съответстващите им нива. Изпълнението на Работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от Работата.

Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя.


26

Съществуващи теренни коти

Изпълнителят ще провери и ще се увери, че съществуващите теренни коти, описани по Договора, са верни. Ако Изпълнителят оспорва някоя кота, той трябва да представи таблица с местоположението на котата, считана за грешна и коригираната ѝ стойност. Оспорваните теренни коти могат да бъдат коригирани само след одобрение.

Проекти

Всички изменения и допълнения на съществуващите проекти, както и всички други работни проекти, изготвени по време на строителството на обекта, трябва да съответсват на действащата в момента нормативна уредба.

Материали

ДЗЗД „Одесос - Интерхолд“ трябва да уведоми предварително надзора за източниците на основните материали, които възнамерява да ползва и да предостави представителни проби за изпитване, за да може да увери, че същите са подходящи. Основен материал, чиито източник не е бил предварително одобрен от надзора, няма да бъде използван. Това не означава, че целият материал от източника е одобрен. Изпълнителят е длъжен да установи системен контрол и чрез изпитване да докаже, че е използван само материал, който удовлетворява техническите изисквания, дадени в различните клаузи на тази Техническа спецификация.

Всички материали влагани, съгласно изискванията на тази спецификация трябва да имат декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.


28

Изпитвания

За меродавни се приемат само вида и количеството на изпитванията, съгласно действащите стандарти.

Допълнителни изпитвания за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.

Противоречия и пропуски

В случай на противоречие между Проектите и Техническата спецификация, противоречията и пропуските или грешките в тези документи, които са забелязани, трябва да бъдат писмено документирани.

Проверка и измерване на работите

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент от персонал на лицето осъществяващо строителен надзор.

Специални предпазни мерки

По време на строителството ДЗЗД „Одесос - Интерхолд“ е длъжен:

- 1). да осигури и поддържа условия за отводняване на строителната площадка и пътното тяло чрез изграждане на система от временни или постоянни отводнителни устройства;
- 2). да вземе всички необходими мерки за предпазване на участъците, при които е възможно да настъпи опасно замръзване през зимата;
- 3). да осигури денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и изпълнените строително-монтажни работи;



28



4). да осигури противопожарната защита на обекта при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни служби.

Дата: 28.07.2014г.

Подпис и печат:
/Бончо Бонев/
/ДЗЗД „ОДЕСОС-ИНТЕРХОЛД“/



Линиен график

ID	СМР	Дни	Начало	Краи	25.8	1.9	8.9	15.9	22.9	29.9	6.10	13.10	20.10	27.10	3.11	10.11	17.11	24.11
1	Строителство на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия, в Икономическа зона София - Божурище	90 days	Mon 1.9.14	Sat 29.11.14														
2	I. Изходен дъждовен колектор - от съществуваща изходна РШ на задържателен резервоар за дъждовни води, през РШ1, РШ2, РШ3, до РШ PN 1. Участък от съществуваща изходна РШ на задържателен резервоар за дъждовни води до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 3 до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 2 до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 1 до изходяща РШ на резервоара	61 days	Mon 1.9.14	Fri 31.10.14														
3	Изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 3 до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 2 до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 1 до изходяща РШ на резервоара	52 days	Wed 10.9.14	Fri 31.10.14														
4	Изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 3 до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 2 до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 1 до изходяща РШ на резервоара	9 days	Fri 12.9.14	Sat 20.9.14														
5	Изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 3 до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 2 до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 1 до изходяща РШ на резервоара	16 days	Tue 23.9.14	Wed 8.10.14														
6	Изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 3 до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 2 до изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 1 до изходяща РШ на резервоара	21 days	Sat 11.10.14	Fri 31.10.14														
7	Монтиране на РШ 3	4 days	Wed 10.9.14	Sat 13.9.14														
8	Монтиране на РШ 2	4 days	Sun 21.9.14	Wed 24.9.14														
9	Монтиране на РШ 1	4 days	Thu 9.10.14	Sun 12.10.14														
10	2. Участък от РШ3, до РШ PN 340 /под съществуващ асфалтов път с ширина 3.0 м	9 days	Mon 1.9.14	Tue 9.9.14														
11	Изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 340 до линия София - Баня - от РШ PN 340 до РШ PN 342	9 days	Mon 1.9.14	Tue 9.9.14														
12	Изпълнение на канализация от гофрирани канализационни РР тръби ф 900 от РШ 340 до линия София - Баня - от РШ PN 340 до РШ PN 342	90 days	Mon 1.9.14	Sat 29.11.14														
13	Полгане на тръби GRP DN900mm в металния кожух	4 days	Thu 30.10.14	Sun 2.11.14														
14	Полгане на тръби GRP DN900mm от РШ 341 до РШ	4 days	Fri 7.11.14	Mon 10.11.14														
15	Полгане на тръби GRP DN900mm от РШ 340 до РШ	4 days	Sun 23.11.14	Wed 26.11.14														
16	Хоризонтално пробиване и монтаж на кожух от стоманена тръба Ø1200	32 days	Sun 28.9.14	Wed 29.10.14														
17	Изпълнение на канализация от тръби GRP DN1500mm	23 days	Fri 5.9.14	Sat 27.9.14														
18	Изпитване на канализация - подземна и отрития	3 days	Thu 27.11.14	Sat 29.11.14														
19	Монтиране на РШ 340	4 days	Wed 19.11.14	Sat 22.11.14														
20	Монтиране на РШ 81	4 days	Sat 15.11.14	Tue 18.11.14														
21	Монтиране на РШ 341	4 days	Mon 3.11.14	Thu 6.11.14														
22	Монтиране на РШ 342	4 days	Tue 11.11.14	Fri 14.11.14														
23	Монтиране на РШ 346	4 days	Mon 1.9.14	Thu 4.9.14														
24	Открит канал с трапецовидно сечение след тръбен участък	83 days	Mon 1.9.14	Sat 22.11.14														
25	Направа на временен обслужващ път от трошенкоменна фракция за СМР от източната страна на ЖП линията, с вход-изход на бул.	7 days	Mon 1.9.14	Sun 7.9.14														
26	Осигуряване на пункт за измиване на обслужващата строителна техника	3 days	Mon 8.9.14	Wed 10.9.14														
27	Осигуряване на пункт за доставка на вода.	1 day	Thu 11.9.14	Thu 11.9.14														
28	Изпълнение на отрития канал	72 days	Fri 12.9.14	Sat 22.11.14														

[Handwritten signature]



14 570 1317C 0000451024

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник-предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

**Застрахован: "ИНТЕРХОЛД" ЕООД, ЕИК: 202357469, гр.СОФИЯ, жк. Манастирски Ливади Запад
бл.11А, вх.А, Ателие 1**

(наименование на фирмата адрес, телефон, факс, данъчен №, Булстат)

Представявано от Пламен Петров Павлов - Управител

Професионална дейност:

☐ Проектант

☐ Консултант 1

Консултант 2

☒ Строител

☐ Лице, упражняващо строителен надзор

☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант 1: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант 2: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:



Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ

☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)

Лимит за едно събитие, в т.ч.:

лимит за имуществени вреди

лимит за неимуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност

Дейност 1:Строител

100 000 лв.

Дейност 2:

200 000 лв.

Франшиза /самоучастие на застрахования/:

Срок на застраховката: 12 месеца

от 00.00 часа на **19.6.2014**

год. до 24.00 часа на **18.6.2015**

год.

Ретроактивна дата: 19.6.2013 год.

Дължима застрахователна премия:

200(двеста)

лева.

2% (ЗДЗП)

4лв.(четири)

Общо:

204.00 лв.

словом: **двеста и четири лева**

Начин на плащане:

☒ еднократно

☐ разсрочено

204

лева

на

18.6.2014

год.;

лева

на

год.;

лева

на

год.;

лева

на

год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Настоящата полица се сключи на:

18.6.2014

год.

Полицата, Въпросникът-предложение, Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в строителството" и включените добавъци към тях са неразделна цялост.

Представител на Застрахователя:

Авангард Иншурънс Брокер ЕООД - 10090298

(трите имена, год.)

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

(подпис и печат)



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 006987

Комисията за воденето, поддържането и поизваването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ИНТЕРХОЛД ЕООД**

Седелище и адрес на управление: **1404 София, ж.к. "Манастирски Ливади Запад", бл. 11А, вх. А, Ателие 1**
Представяващ: **Пламен Петров Павлов**
ЕИК: **202357469**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0768/19.02.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строители за изпълнение на строен със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** ● - строен от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Строител: **ИНТЕРХОЛД ЕООД**
ТАЛОН № IV - TV 01

ЕИК: **202357469**
НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
№ IV - TV 006987.
ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.08.2016



Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги Гиников/

«София» • 2015 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(инж. д-р инж. Георги Гиников)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Свирислав Грозев)

Настоящото удостоверение е неважидно без приложенния талон с указан срок.

ДОБАВЪК № 1

КЪМ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 14 570 1317С 0000451024 / 18.6.2014 г.

Днес, **16.3.2015 г.** между

ЗАД „Армвек“ в качеството на Застраховател и.

“ **ИНТЕРХОЛД**” ЕООД с ЕИК/ЕГН **202357469** в качество на Застрахован, подписали застрахователна полица № **14 570 1317С 0000451024 / 18.6.2014 г.** се договори за следните промени в нея:

1. Лимитите на отговорност по полицата се променят както следва:

1.1 Лимит за едно събитие се променя от **100 000.00 ЛВ.** на **200 000.00 ЛВ.**

1.2 Общият лимит на отговорност се променя от **200 000.00 ЛВ.** на **400 000.00 ЛВ.**

2. За извършените по горе промени се начислява допълнителна застрахователна премия в размер на:

Дължима премия: **200.00 BGN**

2% ЗДЗП: **4.00 BGN**

Общо дължима сума: 204.00 BGN

3. Настоящият добавък влиза в сила: от 00:00 часа на **17.3.2015 г.** до 24:00 часа на **18.6.2015 г.**, и представлява неразделна част от застрахователна полица № **14 570 1317С 0000451024 / 18.6.2014 г.**

4. Всички останали условия на Застрахователна полица № **14 570 1317С 0000451024 / 18.6.2014 г.** остават без промяна.

ЗАСТРАХОВАН

(подпис и печат)



ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

(подпис и печат)



СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЗЗД „ОДЕСОС - ИНТЕРХОЛД“

Днес, 28.07.2014 г., в гр. София между:

1. „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, ЕИК 103591328 със седалище и адрес на управление в гр.Аксаково 9154, ул. „Здравец“ №4, Адрес за кореспонденция: гр. Варна 9027, бул. „Ян Хунияди“ №37, представлявано от Управителя Ангел Илиев Ушев, ЕГН .. , издадена на 23.07.2010 година от МВР - Варна

2. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД , с ЕИК 202357469, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, бл. 11А, вх. А, АТЕЛИЕ 1, представлявано от управителя Пламен Петров Павлов, притежаващ лична карта 3 , издадена на 16.07.2012г. , от МВР – Добрич, с ЕГН

наричани по- долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ

се подписа настоящото споразумение за следното:

І. ПРЕДМЕТ

1. СЪДРУЖНИЦИТЕ, с цел да отговорят по най-добрия начин на условията и изискванията в обявената от "Национална компания индустриални зони" ЕАД открита процедура за възлагане на обществена поръчка предмет: „Строителство на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия, в «Икономическа зона София - Божурище» с идентификационен № 01954-2014-0001 с Възложител "Национална компания индустриални зони" ЕАД, обединяват своята дейност, усилия, персонал, финансови и технически ресурси и създават ДЗЗД „ОДЕСОС - ИНТЕРХОЛД“, наричано за краткост по – нататък ОБЕДИНЕНИЕТО.

ІІ. ИМУЩЕСТВО, ВНОСКИ И ДЯЛОВЕ

2. Дяловете на СЪДРУЖНИЦИТЕ се разпределят както следва:

2.1. За „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД – 50 / петдесет / от 100 /сто/ дяла, равняващи се на 50 % / петдесет / процента.

2.2. За «ИНТЕРХОЛД» ЕООД – 50 / петдесет / от 100 /сто/ дяла, равняващи се на 50 % / петдесет / процента.

3. СЪДРУЖНИЦИТЕ са солидарно отговорни за представената в рамките на процедурата по т.1 оферта, като за целите на това Споразумение участието (дела) на всеки един от партньорите в приходите, разходите, печалбите и загубите в рамките на изпълнението на горната поръчка, е съобразно с дяловете по предходната точка.

ІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

4. СЪДРУЖНИЦИТЕ, с оглед изискванията в документацията за участие в поръчката и с цел в пълна степен да защитят общите си интереси във взаимоотношенията си с Възложителя и трети страни се договориха за следното:

4.1. Всички партньори в Обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; отстраняване на скритите дефекти след приемането на строителния обект (строеж) за изпълнените ремонтно-строителни работи;

4.2. В случай, че някой от членовете на Обединението понесе или изпълни повече от своя дял след единодушно писмено споразумение, има право да търси разликата от другия СЪДРУЖНИК.

4.3. Водещ партньор в Обединението е **«ИНТЕРХОЛД» ЕООД**.

4.4. **«ИНТЕРХОЛД» ЕООД** е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки партньор в Обединението.

4.5. Водещия партньор е отговорен за изпълнението на договора, включително плащанията.

4.6. В случай на причинени вреди на Възложителя или на трети лица, в резултат на извършването на определен вид дейност и следствие на това бъде ангажирана отговорността на Обединението, съответният партньор дължи възстановяването на вредите или тяхното обезщетяване.

4.7. Всички партньори на Обединението са задължени да останат заедно в него за целия период на изпълнение на договора.

4.8. Всеки от СЪДРУЖНИЦИТЕ приема, че, без да накърнява правата на останалите членове в ОБЕДИНЕНИЕТО, ще положи всички разумни усилия за постигането на целта, за която то е създадено и ще отделя достатъчно време и усилия за обезпечаване участието в Поръчката.

5. Седалището и адреса на управление на ОБЕДИНЕНИЕТО е: гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» бл. 11А, ет.1, ат.1

6. В случай на постигане на целта – избиране на ОБЕДИНЕНИЕТО за изпълнител на обществената поръчка, СЪДРУЖНИЦИТЕ се съгласяват ДЗЗД „ОДЕСОС - ИНТЕРХОЛД“, да се представлява от Бончо Димов Бонев, ЕГН 8509078580, , притежаващ лична карта № _____, издадена на 13.03.2008 г. от МВР - Хасково, пълномощник на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД – водещ партньор в Обединението - участник в процедурата по Поръчката, при подписване на договора с Възложителя, при подаване и получаване от Възложителя на обществената поръчка всички необходими писма и документи, свързани с изпълнението на договора, както и да представлява Обединението пред трети лица по време на изпълнение на поръчката. Представяващият Обединението е упълномощен да задължава, да получава указания, за и от името на всеки член на Обединението, да получава и извършва плащания по договора и по споразумението си с останалите съдружници в обединението;

7. Партньорите на Обединението упълномощаваме Бончо Димов Бонев, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на 13.03.2008 г. от МВР - Хасково, пълномощник на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД – водещ партньор в Обединението, да представлява Обединението в процедурата по Поръчката, да подписва, подпечатва, заверява документите от офертата от името на Обединението; да представлява Обединението при предаване на офертата и при заседания на Възложителя по разглеждане и оценяване на офертата. Да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховен Административен съд, като има право да подава жалби, да оттегля жалби и всякакви действия свързани с дейността на ОБЕДИНЕНИЕТО.

8. Решенията по всички въпроси, свързани с изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка се вземат само и единствено с единодушие от всички съдружници.

9. Разпределение на дейностите между партньорите в ДЗЗД „ОДЕСОС - ИНТЕРХОЛД“ ще се извърши след спечелване на поръчката.

11. Откриването, спазването

Генерал-майор Подписиште на:

Бончо Димов Бонев – ЕГН

12. Гаранцията за изпълнение на Обещанието е задължение на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД.

13. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписване и гарантира се от „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД.

13. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от СЪДРУЖНИЦИТЕ и остава в сила до настъпване на друго състояние.

13.1. В случай, че ОБЕДИНЕНИЕТО не бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка;

13.2. След приемане на обекта, въвеждането му в експлоатация и изтичане на гаранционните срокове на обекта - в случай, че ОБЕДИНЕНИЕТО *бъде избрано* за изпълнител на обществената поръчка.

14. За периода от създаването на Обединението до изпълнението на договора не могат да се приемат други партньори в Обединението и да настъпват каквито и да било други промени в него.

15 Лице за контакти е Бончо Димов Бонев, ЕГН _____, притежаващ лична карта Л _____, издадена на 13.03.2008 г. от МВР - Хасково, пълномощник на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

Настоящото Споразумение за ОБЕДИНЕНИЕ се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всеки от СЪДРУЖНИЦИТЕ и един за представяне пред Възложителя.

За «ОДЕСОССТРОЙ» ООД:

1.
Анжел Ушев

Ariel River

За «ИНТЕРХОЛД»

2.

Пламен Павлов

ОРИГИНАЛ

До
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД
ул. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 1
гр.София

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI1143101201 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя № 7, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831919536 сме уведомени, че между Вас, НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ, ЕАД, с ЕИК 121706255, като Възложител и фирма ИНТЕРХОЛД ЕООД, гр.София 1404, ж.к. Манастирски ливади, бл.11А, вх.А, ат.1, с ЕИК 202357469, като Изпълнител, предстои да бъде сключен Договор с предмет: Изграждане на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия в Икономическа зона София-Божурище на обща стойност 343 475.99 лв. без ДДС.

В съответствие с условията на договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата **BGN 10 304.28 (десет хиляди триста и четири и 0.28 лева)**, представляваща 3% от стойността на договора.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ИНТЕРХОЛД ЕООД ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, се задължаваме неотменяемо и безусловно да Ви изплатим, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, всяка сума максимум до **BGN 10 304.28 (десет хиляди триста и четири и 0.28 лева)** при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо че фирма ИНТЕРХОЛД ЕООД не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по Договора.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до **08 май 2015г.** и изтича изцяло и автоматично, в случай че до **16.00 часа на 08 май 2015г.** искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на адрес: пл. Света Неделя № 7, гр. София. След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ след представяне, от Вас или от Изпълнителя, на оригинала на същата в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на горепосочения адрес, или след получаване на Ваше писмено уведомление за освобождаването на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от отговорност по гаранцията, представено ни чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД


H. Kharacheva




H. Kharacheva



Бизнес Център София Иван Вазов
Гр.София 1000, ул.Иван Вазов № 1

До
ДЗЗД ОДЕСОС ИНТЕРХОЛД
Адрес: ГР.СОФИЯ ЖК.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ.11А,ЕТ.1,АП.1

Съгласно Ваше Искане за откриване на сметка от 07-11-2014 г., УниКредит Булбанк АД откри

- Вид сметка: **РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ЮЛ**
- Вид валута: **BGN**
- IBAN: **BG28UNCR70001522105718**
- BIC: **UNCRBGSF**
- Титуляр: **ДЗЗД ОДЕСОС ИНТЕРХОЛД**, със седалище и адрес на управление: ГР.СОФИЯ ЖК.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ.11А,ЕТ.1,АП.1, регистрирано по УЧРЕДИТ.ДОГОВОР/АКТ/28.07.2014, ЕИК/БУЛСТАТ 176783888, представлявано от: **1. БОНЧО ДИМОВ БОНЕВ, ЕГН**, с документ за самоличност № издаден на **13.03.2008г.** от МВР ХАСКОВО, постоянен адрес: Г действащ чрез пълномощника си **Десислав Генчев Герданов, ЕГН** притежаващ лична карта издадена на от МВР София, съгласно пълномощно №8376/05.11.2014г.

Средствата по сметката ще бъдат олихвявани с валидния към момента на олихвяване лихвен процент съгласно *Лихвения бюлетин* на УниКредит Булбанк АД. В момента на откриването на сметката той е в размер на 0.01 % годишно. Начисляването на лихви ще се извършва на 12 м., при прилагане на база за изчисляване на лихвените проценти съгласно *Лихвения бюлетин* на Банката.

Извлеченията по сметката Ви ще бъдат предоставяни


Обслужването на сметката ще се осъществява съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Общите условия на УниКредит Булбанк АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни услуги („Общи условия“), Тарифата за таксите и комисионите на УниКредит Булбанк АД за юридически лица и еднолични търговци („Тарифа“) и Лихвения бюлетин.

Молим, във връзка с чл. 5 от Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, за периодично актуализиране на документацията, представена от Вас по повод откриване на сметката.

Настоящото потвърждение, Искането, към което това потвърждение представлява неразделна част, Общите условия, Тарифата и Лихвения бюлетин, заедно, имат силата на договор между УниКредит Булбанк АД и Титуляря с предмет Сметката.

С уважение:


УниКредит Булбанк АД



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

СВ - БУЛСТАТ София-град

РЕГИСТЪР "БУЛСТАТ"

РЕГИСТРАЦИОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ NO: 230225987

Валидно до 30.11.2014 г.

Единен идентификационен код: 176783888

Наименование:

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ОДЕСОС ИНТЕРХОЛД"

Документ за създаване:

Споразумение от 28.07.2014

Седалище/адрес на управление:

гр. София, Област София, община София

р-н Триадика, пощ. код: 1404, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, БЛ.11А, ЕТ.1, АТ.1

Управляващ:

БОНЧО ДИМОВ БОНЕВ, ЕГН

правител

Установени несъответствия по реда на чл.14 от

Закона за регистър БУЛСТАТ

Handwritten signature

30.10.2014 г.

Директор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Бончо Димов Бонев,

с ЕГН 9 , в качеството на упълномощен представител

на ДЗЗД „ОДЕСОС - ИНТЕРХОЛД“

- участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Изграждане на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия в
«Икономическа зона «София - Божурище»“,**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Срокът на валидност на офертата ми за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия в «Икономическа зона «София - Божурище»“**

се удължава с още 60 /шейсет/ календарни дни, считано от 09.02.2015г.

ДАТА: 09.02.2015г.

ДЕКЛАРАТОР:





и преработка на продукция от всякакъв вид, продажба на стоки от собствено производство, всякакви видове СМР, проучване ТСУ, автосервиз, автомивка, подмяна и баланс на гуми и авто-тенекеджийски услуги, заварки с аргон и кислород, търговия с авточасти, гуми, аксесоари и авто-косметика, отдаване на транспортни средства под наем, хотелиерство, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и извършване на всички видове услуги, незабранени от закона.

7.Управители

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПАВЛОВ, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ

23.Едноличен
собственик на
капитала

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПАВЛОВ, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ

31.Размер

3000 лева

32.Внесен
капитал

3000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :

(Име и фамилия)

В. БОШЕВА



Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ТО СЪЩАТА ЩЕ
СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД СНАБДЯВАНЕТО СЪС СЪОТВЕТНИЯ
ДОКУМЕНТ.

7. Управители АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ, ЕГН
19. Съдружници ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА, ЕГН 3350 лв.
АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ, ЕГН 7206274483, 1650 лв.
31. Размер 5000 лева
32. Внесен капитал 5000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2007г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2008
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Доклад за дейността
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2010 година
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : доклад за дейността
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013

И. Петров
(Име и фамилия)



РАЙОНЕН СЪД ПЪРВОМАЙ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 4

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
ВЪН. СЪД. РА. ГЗКС
Директор: *Димитров*

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 05.01.2015 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ПЪРВОМАЙ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПЪРВОМАЙ,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ

ЕГН/ЛНЧ: /

РОДЕН(А):

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРС

МАЙКА:

БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ТЪРГ

Секретар:.....
/Златка Вълкова Димитрова/

**ОБЩИНА АКСАКОВО***гр. Аксаково 9154**ул. „Г. Петлешев“ № 58Б***ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ***тел. (052) 76 31 82**факс (052) 76 32 93**e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg*

Изм. № ФС32 - 52/05.02.2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За наличието или липсата на задължения към Община Аксаково

Настоящото се издава на: "Одесострой" ООД

ЕИК ПО БУЛСТАТ 103591328

Постоянен адрес: гр. Аксаково, ул. „Здравец“ № 4

Представявано от : Ангел Илиев Ушев

В качеството си на : Управител

В уверение че, лицето НЯМА задължения към Община Аксаково:

	Няма	Има	Забележка
Данък недвижим имот	X		
Такса за битови отпадъци	X		
Данък върху превозните средства	X		
Пътен данък	X		
Патентен данък	X		
Данък върху наследство	X		
Данък при придобиване на имущество	X		
Наказателни постановления	X		
Наеми, концесии и др., във връзка с общинската собственост	X		
Такса за притежаване на куче	X		

Настоящото се издава по искане с вх. № ФС32 – 52/05.02.2015 г.

за да послужи пред : За сключване на договор

Удостоверението се издава по данни на община Аксаково, отдел "Местни данъци и такси" и дирекция "Общинска собственост и стопанство", актуални към дата 05.02.2015 г.

Удостоверението за наличие или липса на задължения към община Аксаково е валидно за срок два месеца от датата на издаването му.

Изготвил:

/Виолета Великова/





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ, офис СОФИЯ
БУЛСТАТ 1310631880221

Изм. № 220201500032225/06.02.2015г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:
ИНТЕРХОЛД/ЕООД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **202357469**

Адрес за
кореспонденция **обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, жк
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ЗАПАД бл.11А вх.А , АТЕЛИЕ 1,**

Адрес по чл.8 от
ДОПК **обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, жк
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ЗАПАД бл.11А вх.А, АТЕЛИЕ 1,**

Представявано от

(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на

(длъжност на представляващия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

(в случай на упълномощяване - № и дата на пълномощното)

Няма задължения.

Настоящото се издава по искане вх.№ 2210И0183644/05.02.2015 г.,
за да послужи пред БАНКА

Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ. офис СОФИЯ, актуални към
06.02.2015 год.

ОРГАН ПО

ПРИХОДИТЕ:

ИЛИАНА НИКОЛОВА

(име, подпис, печат)



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ ПАМДТ
ОТДЕЛ МДТ СРЕДЕЦ - ТРИАДИЦА
1000 гр.СОФИЯ ул.ГЕН. ГУРКО

Изх. № 7224012797 / 24.02.2015 г.



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

ИНТЕРХОЛД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 202357469

Адрес за кореспонденция

гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОТДЕЛ МДТ СРЕДЕЦ - ТРИАДИЦА

Настоящото се издава по искане Вх. № 7224012797/24.02.2015 г., за да послужи пред СЪОТВЕТНИТЕ ВЛАСТИ

Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, актуални към 24.02.2015 г.

10.03.2015

Подпис:

Издаде: ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА

Началник отдел:

10.03.2015

АЛЕКСАНДЪР ЧАКЪРОВ

нотариус в район СРС - гр. София.

рег. №310 на Нотариалната комисия, удостоверявам

верността на този препис, съгласно от

официален документ, представен ми от

Десислава Кирилова

с местожителство гр. (с)

като в първообраза нямаме зачерквания, прибавки

поправки и други особености...

№ 5336 Събрана такса

АНЖЕЛИНА МАВРОДИЕВА
Помощник-нотариус
по заместване



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20150224152543 / 24.02.2015г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на **"ИНТЕРХОЛД"** **ЕООД, ЕИК 202357469** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 24.02.2015 г. липсват следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Ликвидация

Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на търговската дейност

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността

Органи на длъжника

Спиране на производството

Възобновяване на производството

Прекратяване на производството

Отказ за утвърждаване на оздравителен план

Ограничаване разпоредителната власт на длъжника

Общ запор и възбрана

Осребряване и разпределение

Обявяване в несъстоятелност

Възстановяване в права

Възстановяване в права – отхвърляне на молбата



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20150309151233 / 09.03.2015г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ОДЕСОССТРОЙ" ООД, ЕИК 103591328 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.03.2015 г. липсват следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Ликвидация

Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на търговската дейност

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността

Органи на длъжника

Спиране на производството

Възобновяване на производството

Прекратяване на производството

Отказ за утвърждаване на оздравителен план

Ограничаване разпоредителната власт на длъжника

Общ запор и възбрана

Осребряване и разпределение

Обявяване в несъстоятелност

Възстановяване в права

Възстановяване в права – отхвърляне на молбата

